


Relais à basse tension



Couvercles universels

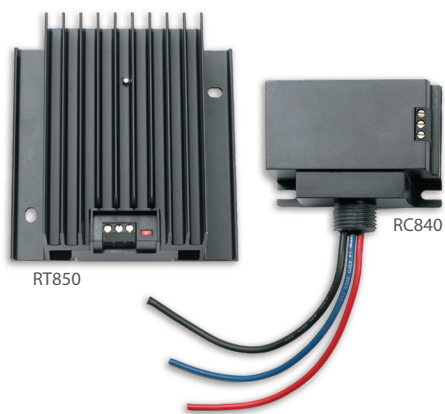

Relais à commutation On/Off

# Produit	Prix	Volts 60 Hz	Charge résistive (A)
Sans transformateur			
RC840	53.00	120/208/240 347	22 18
R841D1036	102.00	600	10
Avec transformateur			
RC840T-120	100.00	120	22
RC840T-240	72.00	208/240	22
RC840T-347	73.00	347	18
R841C1151	118.00	600	10

Note : Non-recommandé pour les systèmes à régulation modulée (cycles rapprochés plus de 6 cycles/hr).
Pour ces types de système, nous vous recommandons le relais électronique à triac.
Destinés uniquement à une installation externe. Pour installation dans l'unité, voir les options de la série concernée.

Couvercles universels

# Produit	Prix	Description	Dimension intérieur (longueur X hauteur X profondeur)
F29-0143	45.00	Couvercle universel transparent	6 3/8 po X 3 1/2 po X 3 po
F29-0198	45.00	Couvercle universel transparent	8 1/4 po X 5 3/8 po X 3 1/2 po
F29-0193	72.00	Couvercle universel en métal	6 po X 3 13/16 po X 3 1/8 po

Relais à triac

# Produit	Prix	Volts 60 Hz	Charge résistive (A)	Signal d'entrée
Sans transformateur				
RT850	77.00	100 à 347	23	4-32VDC, 24VAC
CCT-25-1-C1	114.00	208/240/347	25	3-32VDC, 24VAC
CCT-30-1-C2	147.00	48-600	30	3-32VDC, 24VAC
Avec transformateur				
RT850T-240	90.00	208/240	23	19.2/24VAC
RT850T-347	86.00	347	23	24VAC
CCT-25-1-C2-T	114.00	208/240/277/347	25	14.4/16.6/19.2/24VAC

Note : Destinés uniquement à une installation externe. Pour installation dans l'unité, voir les options de la série concernée.