

SA-LCD15

CONTRÔLE NUMÉRIQUE MURAL POUR VENTILATEURS

Contrôle mural digital de type Décora pour les échangeurs d'air résidentiel AVEC MODE RECIRCULATION ET GESTION D'HUMIDITÉ.

PARTICULARITÉS


1. Conçue pour les réceptacles standards de 2" x 3".
2. Inclus une plaque de type Décora qui peut être remplacé par n'importe quelle plaque standard compatible afin de s'agencer au décor.

MODES DE FONCTIONNEMENT

1. ECONOMIQUE — 20 min. en basse vitesse / 40 min. attente
2. Continue — en HAUTE ou en BASSE vitesse
3. HUMIDITÉ — passe en HAUTE vitesse lorsque l'humidité relative ambiante dépasse la consigne ajustable par l'utilisateur
4. RECIRCULATION — en HAUTE ou en BASSE vitesse
5. ÉTEINT — ne fonctionne pas sauf si une demande de minuterie est reçue par un contrôleur mural.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec les échangeurs d'air fabriqués à partir de novembre 2024.

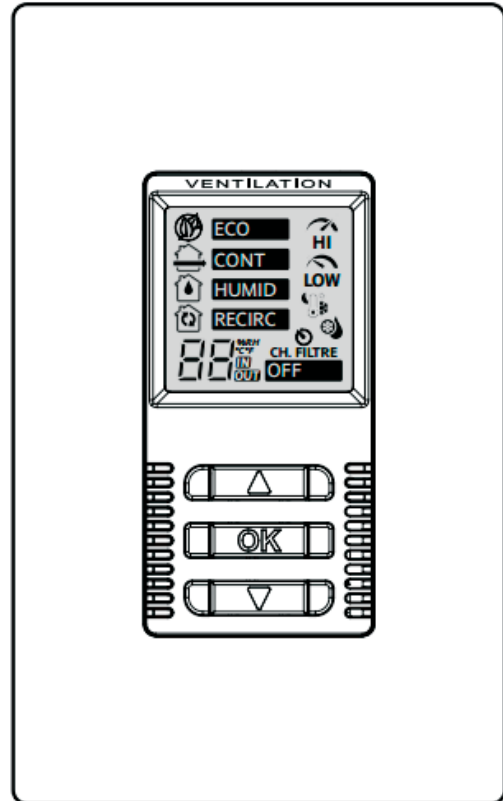

DIMENSIONS

